

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODRZEWACZ POTRAW Z TERMOSTATEM NR ART. W-X81889 NR ART. W-X81189

Specyfikacja techniczna:

Pojemność:

GN 1/1-100 lub

2 garnki bemarowe poj. 4 l

Napięcie podłączone:

220 – 240 V


Moc podłączona:

1 850 – 2 200 W

Podgrzewacz potraw produkcji firmy Sunnex został wyposażony w wannę podgrzewającą, której wypełnienie może stanowić pojemnik GN 1/1 (lub jego pochodne) o maksymalnej głębokości 100 mm lub kombinacja 2 garnków o pojemności 4 l.

1) Regulator temperatury został umieszczony w przełączniku Wł./Wył. Odłączając w ten sposób dopływ prądu niezwłocznie po osiągnięciu zadanej temperatury wody. Jeżeli temperatura wody obniży się o 10 °C dopływ prądu zostanie ponownie załączony. Maksymalny obrót regulatora w prawo powoduje nastawienie maksymalnej temperatury wody w wannie na ok. 85 °C (+ 10 °C). Przy takiej temperaturze wydziela się para wodna, która będzie wydzielala się w narożnikach wanny. Niższe temperatury można uzyskać przekręcając regulator w lewo.


WANNA PODGRZEWAJĄCA – ELEMENTY OBSŁUGI

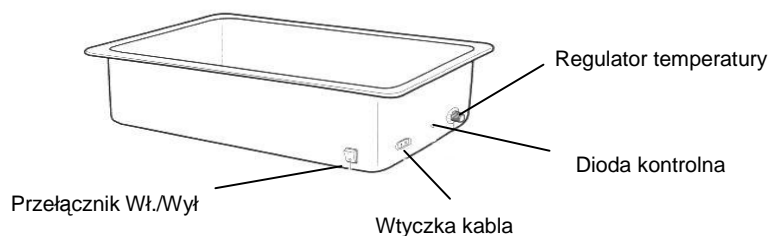

2) Dioda kontrolna – urządzenie zostało wyposażone w 2 diody kontrolne. Podczas podłączenia do prądu zapala się dioda w przełączniku Wł./Wył. Podczas załączenia wanny podgrzewającej zapala się dioda przy regulatorze temperatury .

3) Poziom wody – podczas użytkowania urządzenia z pojemnikami GN lub garnkami bemarowymi należy napełnić wannę wodą do poziomu oznaczonego linią. Jeżeli poziom wody jest wyższy pojemnik lub garniki mogą zacząć pływać. Po napełnieniu wanny zimną wodą czas uzyskania gotowości do użytkowania może potrwać nawet 30 min. Czas ten można skrócić wlewając do wanny gorącą wodę.

ELEMENTY WCHODZĄCE W PODGRZEWACZY

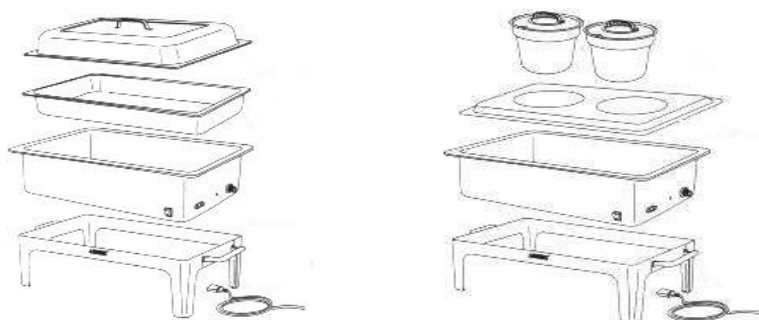

WAŻNE

- korpus wanny został wykonany z wytrzymałego na działanie wysokich temperatur PP, w którym została zamocowana elektryczna grzałka. Nie jest przeznaczony do stosowania z innymi typami grzałek lub pastami do podgrzewaczy
- nie zamaczać wanny w wodzie
- przestrzegać oznaczenia maksymalnego poziomu wody
- nie załączać wanny nie wypełnionej wodą
- podłączenie większej ilości podgrzewaczy do tego samego gniazda sieciowego skonsultować z odpowiednim elektrykiem
- wszelkie zabrudzenia wanny czyścić po odłączeniu urządzenia od napięcia, używac do tego miękkiej szmatki i płynu do mycia
- użytkować urządzenie wyłącznie do celów, do których zostało przeznaczone